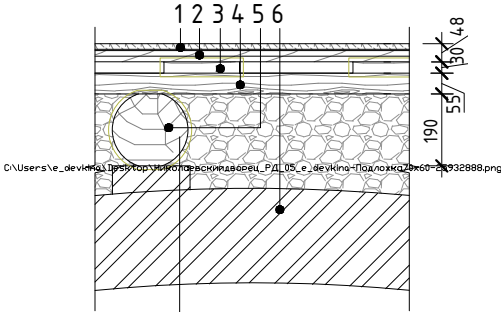


Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 5 этажа						
Примечание	Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) захв. 1.4 S=41,51м ²)	555	5.25	 Балка 200х190, шаг 1300	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 100х50 (шаг 630) 5. Балка – древно 190х200 (шаг 1250) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 245-520 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	62.83	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=35м ²)
БЕ6 БЕ7	Б.26			1. Устройство покрытия – паркет штучный андевий на клею	120.85	Предусмотреть пропитку