

Экспликация помещений фрагмента 3 этажа в осях 6-8/Г-К			
Номер	Имя	Площадь, кв. м.	Кат. пом.
326	Холл	65.67	
327	С/У	7.18	
328	С/У МГН	8.81	
Л6	Лестничная клетка (Тип ЛК: Л2)	19.16	

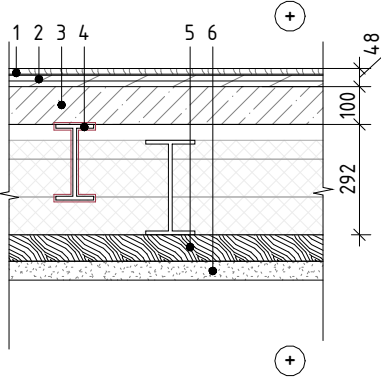
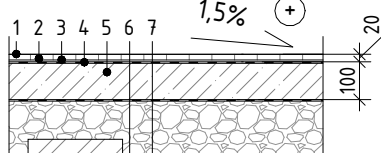
100.82

Ведомость возводимых перегородок и стен фрагмента 3 этажа в осях 6-8/Г-К			
Марка	Наименование	Площадь, кв м	Примечание
4.2	КНАУФ зашивка типа С686	39.87	

39.87

Общая экспликация полов фрагмента в осях 6-8/Г-К 3 этажа

18

Номер пом.	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
3					
326	3.5		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3/1.4/2-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Плита монолитная железобетонная (см. том НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Металлическая балка усиленная трубой и уголками с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 200 мм 5. Дощатый накат – 70 мм 6. Существующая штукатурка – 50 мм	67.11	Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V= 23,48 \text{ куб.м.}$)
327	3.12.2		1. Плитка керамогранитная ($K_{тр}=0,40$; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.3/1.4/2-АИ – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя 3. Грунтовка 4. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200	10.65	Пол санитарного/санитарно-технического помещения; Завести гидроизоляцию на стену на высоту 200 миллиметров от уровня