


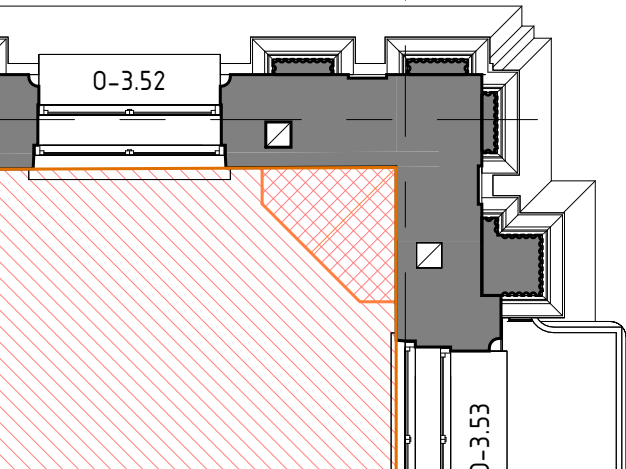

Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 3 этажа

Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
3					
340	3.10	Деревянный брус (шаг 760) на кирп. столбиках	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Досбор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 250) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 100х70 (шаг 540 мм) – 70 мм 5. Балка – бревно 220х180 (шаг 760) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 180-340 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод – см. раздел НД-2026-1-Т01.3	35.67	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=46,05м ²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
337, 338, 339, 353, 357	3.11	Деревянный брус (шаг 760) на кирп. столбиках	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком см. том НД-2026-1-Р-1.4-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм	25.72	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=46,05м ²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг