
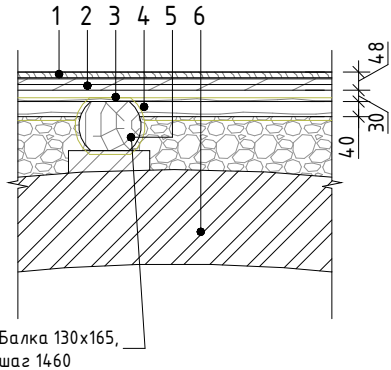


П-1.4-4-30	30	2040	
П-1.4-4-930	930	2040	
П-1.4-4-4	1030	2040	
П-1.4-4-5	1180	2040	
П-1.4-4-10	1390	2370	

		 4. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 100 мм 5. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 6. Засыпка керамзитом М350 Ф10-20 – 160-250 мм 7. Существующее основание – кирпичный свод – см. Т0		
409, 410, 420	4.7	 Балка 130х165, шаг 1460 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком см. раздел НД-2026-1-Р-1.4-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 175х40 (шаг 790) – 40 мм 5. Балка – бревно 130х165 (шаг 1460) на кирпичном столбике по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 80-250 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	6.23	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=6,44м ²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекляным щебнем до верха лаг
419	4.7.1	 1. Плитка керамогранитная (Ктр=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.4-АИ – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя	10.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=6,5м ²)